

FUNKCIÓK

ON/OFF
Auto OFF 2 h után

TULAJDONSÁGOK

Nagyon jó leolvashatóság a kombinált kijelzőnek köszönhetően:

- Oszlopos kijelzés a dinamikus útinformációhoz
- Számkijelző a pontos leolvasáshoz
- A szerszámgép vezérlésétől függetlenül
- A mindegyik tengelyen (X, Y, Z) megtalálható nagy munkaterület megakadályozza a tapintóbetét sérülését tapintási hibák esetén
- Kompakt fémház és hosszú tapintókar
- Ütésálló mérőegység
- **Energiaellátás:** Elem, kb. 3 év üzemi idő
- **Elem típusa:** CR 2032 (3V lítium)
- **IP védelmi fokozat:** IP 65
- **Szállítási terjedelem:** Elem, Kezelési útmutató, Mérőbetét 802 EWt

Alkalmazás:


- Alkalmazás maró- és szikraforgácsoló gépeken
- nullpont meghatározásához munkadarabokon
 - Furatközép meghatározásához
 - A munkadarab beállításának meghatározásához és korrekciójához és
 - hosszak
 - mélységek mérésére



MŰSZAKI ADATOK

Rendelési sz.	4304300	
Szabvány	Gyári szabvány	
Típus	802 EW	
Osztásérték	mm	0,005
Munkatarományok X, Y, Z tengely	-2 és 4 mm között	
Ismétlési pontosság a nullpontban, egyirányú	inch	± 0,005 mm

Rendelési sz.	Befogósár
	mm
4304300	16

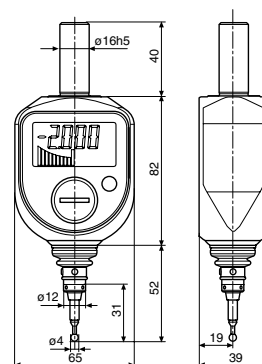

TARTOZÉKOK

Rendelési sz.	Leírás	Típus
4304320	Mérőbetét $\varnothing 4,0$ mm, $l = 31$ mm	802 EWt
4102520	3 V, CR 2032 elem	

