



### FUNKCIÓK

- ON/OFF
- RESET (kijelző nullázása)
- mm/inch
- Számlálási irány megfordítás
- PRESET (előre beállított méret)
- DATA (adatátviteli kábellel együtt)
- LOCK funkció (billentyűzet zárolás)
- AUTO-ON / OFF



### TULAJDONSÁGOK

- Kontrasztos LCD kijelző az egyértelmű és biztos leolvasásért
- Védőkupak a mérőcsap végén
- Befogószár és mérőcsap rozsdamentes, edzett acélból
- Szoftver:** MarCom Professional ingyenesen letölthető [www.mahr.com/marcom](http://www.mahr.com/marcom) (csak Mahr adatkábelhez és USB és RS-232C adatcsatlakozóval felszerelt rádiós rendszerekhez)
- Számjegyek magassága:** 12 mm
- Adatinterfész:** Digimatic, Opto RS-232C, USB
- Energiaellátás:** Elem, kb. 3 év üzemidő
- Elem típusa:** CR 2032 (3V lítium)
- IP védelmi fokozat:** IP 52
- Szállítási terjedelem:** Elem, Kezelési útmutató


### Alkalmazás:

Egyszerű mérési funkció statikus mérésekhez, például hosszúságok, távolságok és hosszkülönbségek méréséhez

### MŰSZAKI ADATOK

Rendelési sz.	4336010	4336020	4336030
Típus		1075 R	
Mérési tartomány	mm	12,5	
Osztásérték	mm	0,01	0,001
Hibahatár	mm	0,02	0,005
Mérőerő	N	0,5 – 1	
Szabvány		Gyári szabvány	
Védőkupak a mérőcsap végén		•	

Rendelési sz.	Befogószár
	mm
4336010	8
4336020	8
4336030	8

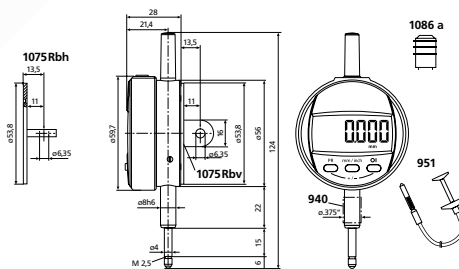

### TARTOZÉKOK

Rendelési sz.	Leírás	Típus
4102357	USB adatátviteli kábel (2 m)	16 EXu
4102915	Adatátviteli kábel Digimatic (2 m)	16 EWd
4102410	RS232C adatátviteli kábel (2 m)	16 EXr
4310103	Adapter persely (0,375" / 8 mm)	940
4372000	Bowdenes kiemelő (250 mm)	951
4375004	Védőkupak 1075 R-hez / 1086 R-hez / 1087 R-hez	1086 s
4337320	Kiemelő fedél, komplett 12,5 / 25 mm	
4336041	Rögzítőszemes hátfal, horizontális	1075 Rbh
4336042	Rögzítőszemes hátfal, vertikális	1075 Rbv