




FUNKCIÓK

- ON/OFF
- AUTO-ON / OFF
- RESET (kijelző nullázása)
- PRESET (előre beállított méret) mm/inch
- LOCK funkció (billentyűzet zárolás)
- DATA (adatátviteli kábellel együtt)

TULAJDONSÁGOK

- Kontrasztos számkijelző
- Rögzítőcsavar, fent
- Azonnal kész a mérésre a referenciarendszernek köszönhetően
- Kiváló ellenállás por, hűtő- és kenőanyagok ellen
- A csúszkán forgácsolóval
- Csúszkák és sínek anyaga edzett, rozsdamentes
- Mérőfelületek külső méréshez
- Mérőszár M 2,5-ös menettel a belső és külső mérésekhez alkalmas mérőbetétek befogásához
- Szoftver:** MarCom Professional ingyenesen letölthető www.mahr.com/marcom (csak Mahr adatkábelhez és USB és RS-232 adatcsatlakozóval felszerelt rádiós rendszerekhez)
- Számjegyek magassága:** 10 mm
- Adatinterfész:** USB, Opto RS-232C, Digimatic
- Energiaellátás:** Elem, kb. 3 év üzemidő
- Elem típusa:** CR 2032 (3V lítium)
- IP védelmi fokozat:** IP 65
- Szállítási terjedelem:** Elem, Tok, Kezelési útmutató, Mérőbetétek

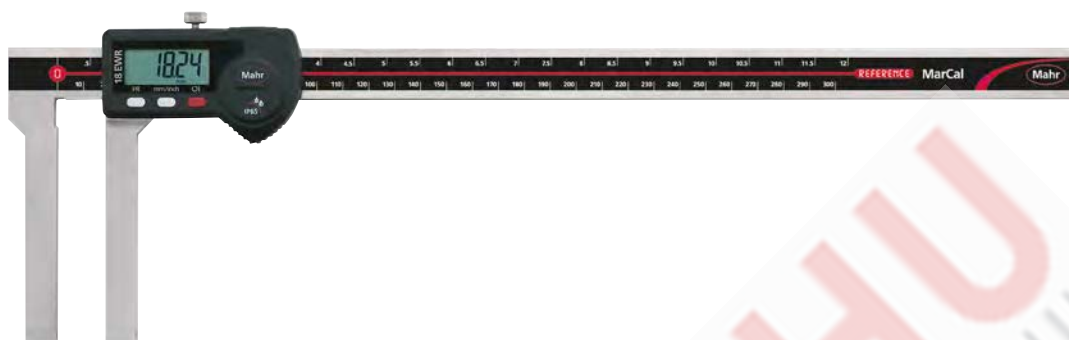

Alkalmazás:

- Beszúrások, hornyok stb. belső és külső mérésére
- M2,5 menetes mérőbetétek egyénre szabott illesztéséhez



MŰSZAKI ADATOK

Rendelési sz.	Típus	Méréstartomány	Osztásérték	Hibahatár	Szabvány
4112722	18 EWR-V	mm 0 – 300	mm/inch 0,01 / .0005"	mm 0,06	Gyári szabvány
4112723	18 EWR-V	mm 0 – 500	mm/inch 0,01 / .0005"	mm 0,08	Gyári szabvány

Rendelési sz.	a	b	c	d	e
4112722	mm 410	mm 90	mm 12	mm 75,5	mm 20
4112723	mm 680	mm 100	mm 16	mm 81	mm 25

