


# Micromar 40 EWR-B

Digitális kengyeles mikrométer



## FUNKCIÓK

- RESET (kijelző nullázása)
- ABS (nullázáskor a kijelző nem veszi el az ORIGIN értéket)
- mm/inch
- ORIGIN (előzetes méretbeállítás)
- LOCK funkció (billentyűzet zárolás)
- TOL (tűrés- és figyelmeztetési határok megadása)
- HOLD (mérési érték tárolás)
- DATA (adatátvitel)
- Kétirányú adatinterfész (jellemző értékek külső lekérdezése és egyéni funkciózárolások beállítása a MarCom szoftverrel)



## TULAJDONSÁGOK

- Csökkentett 3 mm átmérőjű mérőfelületekkel
- Kontrasztos számkijelző
- Mérőorsó, rozsdamentes, teljesen edzett és köszörült
- Mérőorsó és ülék, keményfém betétes
- Gyorsállítás
- Előrehúzott racsni
- Festett acélkengyel, hőszigetelt
- **Szoftver:** MarCom Professional ingyenesen letölthető [www.mahr.com/marcom](http://www.mahr.com/marcom) (csak Mahr adatkábelhez és USB és RS-232 adatcsatlakozóval felszerelt rádiós rendszerekhez)
- **Számjegyek magassága:** 10 mm
- **Adatinterfész:** MarConnect (kétirányú), USB, Digimatic
- **Energiaellátás:** Elem, kb. 2 év üzemi idő
- **Elem típusa:** CR 2032 (3V lítium)
- **IP védelmi fokozat:** IP 65
- **Szállítási terjedelem:** Kezelési útmutató, Elem, Beállító etalon (25–50 mm méréstartománytól), Tok

## Alkalmazás:


Keskeny hornyok, mélyedések stb. mérésére.

## MŰSZAKI ADATOK

Rendelési sz.	Típus	Méréstartomány	Mérőfelület	Osztásérték	Hibahatár	Orsó menetemelkedés	Mérőerő	Szabvány	Mérőfelület kivitele
		mm		mm/inch	μm	mm	N		
4157032	40 EWR-B	0–25	Keményfém	0,001 / .00005"	4	0,5	5–10	DIN 863–3	sík, csökkentett
4157033	40 EWR-B	25–50	Keményfém	0,001 / .00005"	4	0,5	5–10	DIN 863–3	sík, csökkentett

Rendelési sz.	a	b	c
	mm	mm	mm
4157032	32	11,5	57
4157033	44	13,5	82

40 EWR(i)-B

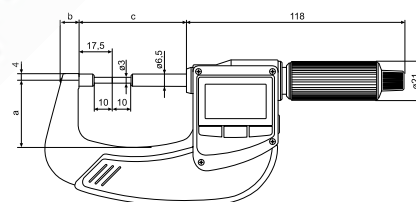

## TARTOZÉKOK

Rendelési sz.	Leírás	Típus
4102603	Adatátviteli kábel USB, kétirányú (2 m)	DK-U1
4102606	Adatátviteli kábel Digimatic (2 m)	DK-D1
4158000	Tartó, kengyeles mikrométerek befogására	41 H



41 H