


Digital dial indicator with absolute system and PRESET, reading 0.01 mm or 0.001 mm

- Glasmaßstab zur höheren Genauigkeit
- mit Messwertvoreinstellung
- vertikaler Einspannöse
- Messkraft >1,2N
- Einspannschaft 8 h6, gehärtet und geschliffen
- Messeinsatz auswechselbar M 2,5
- inkl. 3 V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 02026080)
- optional: Bluetooth Datensender
- Lieferung im Behältnis

- scale with glass rail for precision sample
- with measured value presetting
- meas. force N >1.2N
- clamping shank 8 h6, hardened and ground
- exchangeable insert M 2.5
- incl. 3 V battery (type CR2032, art.-no.: 02026080)
- optional: bluetooth data transmission
- in case

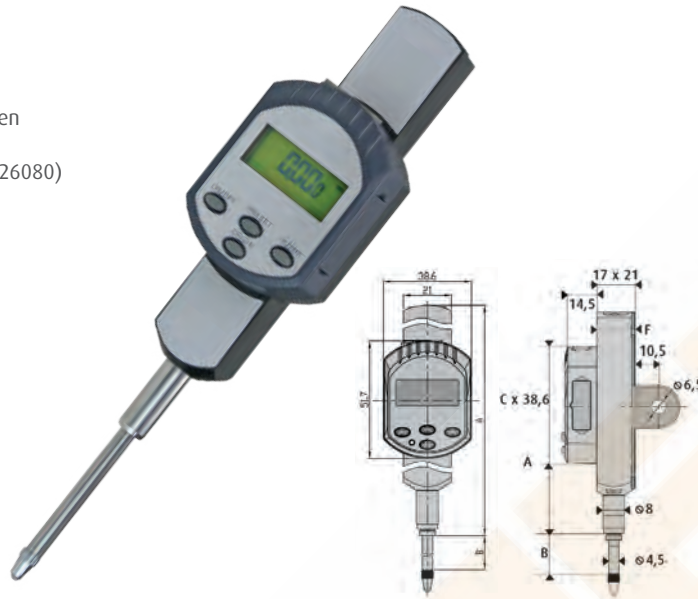

ON / OFF	●	ROST frei
mm / inch (Unit)	●	CR 2032 + 3V
HOLD		
ABS/INC		
Absolut-System	●	Bluetooth
PRESET	●	
Datenausgang		RB 6

Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Genauigkeit Accuracy µm	Ablesung Reading mm	Messkraft N Meas. force	A mm	B mm	C mm	A mm	F mm	Euro/St. Euro/Pc.
02031010	12,7	10	0,01	> 1,2 N	101,4	14	52	20	21	130,00
02031011	25,0	10	0,01	> 1,2 N	126,4	37	52	20	21	150,00
02031012	50,0	15	0,01	> 1,2 N	176,9	63	52	20	21	220,00
02031013	100,0	20	0,01	> 1,2 N	277,4	113	52	20	21	275,00
02031014	12,7	4	0,001	> 1,2 N	101,4	15	52	20	21	195,00
02031015	25,0	8	0,001	> 1,2 N	126,4	37	52	20	21	225,00

Digitale Messuhr mit drehbarer Anzeige, Messbereich 12,7 mm, Ablesung 0,001

Digital dial indicator, display rotatable, range 12.7 mm, reading 0.01 mm

- mit Digital- und Analoganzeige
- drehbares Display 270°
- mit Messwertvoreinstellung
- Messrichtung umkehrbar
- Ablesung 0,001 mm oder 0,00005 inch
- Genauigkeit 0,01 mm
- auswechselbarer Tastkopf mit Gummischutzhülse
- Einspannschaft 8 h6, gehärtet und geschliffen
- Messeinsatz auswechselbar M 2,5
- inkl. 3 V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 02026080)
- Lieferung im Behältnis

- with digital and analog LCD display
- display rotatable 270°
- with measured value presetting
- measuring direction reversible
- reading 0.001 mm or 0.00005 inch
- accuracy 0.01 mm
- clamping shank 8 h6, hardened and ground
- exchangeable insert M 2.5
- incl. 3 V battery (type CR2032, art.-no.: 02026080)
- in case



ON / OFF	auto	ROST frei
mm / inch (Unit)	●	CR 2032 + 3V
HOLD		
ABS/INC		TOL
Absolut-System	●	
PRESET	●	
Datenausgang		

Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Ablesung Reading mm	Genauigkeit Accuracy µm	Ø C mm	A mm	F mm	G mm	H mm	Euro/St. Euro/Pc.
02031024	12,7	0,001	10	61	128	15	33	56	240,00