


Dial caliper with hidden gear rod DIN 862 „TOP“

- unempfindlich gegen z.B. Staub, IP 40
- mit verdeckter Zahnstange
- mit drehbarem Ziffernblatt
- rostfrei, gehärteter Stahl
- stoßgeschützt
- mit kontrastreichem gelbem Zifferblatt
- gelaserte Ablesung mm (0,01 oder 0,02 mm)
- Messschnäbel fein geschliffen, geläppt
- flaches Tiefenmaß
- für 4-fach Messung geeignet
- Gewindetabelle auf der Rückseite
- DIN 862
- Lieferung in einer Kunststoffbox

- non-sensitive against dust IP 40
- with hidden gear rod
- stainless steel, hardened
- shock proof
- reading in mm, laser engraved (0,01, 0,02 or 0,05 mm)
- jaws fine ground and lapped
- flat depth gauge
- 4-way measurements
- backside with screw table
- DIN 862
- in box



Verdeckte Zahnstange
während der Messung nicht sichtbar
Hidden gear rod
not visible during measurement

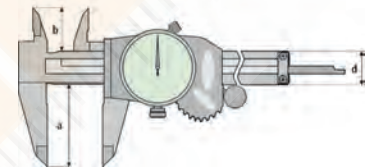

Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Ablesung Reading mm	1 Zeigerdrehung 1 Point round mm	a mm	b mm	d mm	Uhr ø Dial ø mm	kg	Euro/St. Euro/Pc.
01004026	150	0,02	2	40	30	16	38	0,20	160,00

Uhren-Messschieber aus Fiberglas, Ablesung 1/10 mm

614/4

Dial caliper made of fiberglass, reading 1/10 mm

- für Arbeiten im elektrostatisch gefährdetem Bereich
- leichter Fiberglas-Messschieber
- nicht leitfähig
- mit kontrastreichem weißem Zifferblatt
- Ablesung mm/inch
- flaches Tiefenmaß
- für 4-fach Messung geeignet
- Lieferung in einer Kunststoffbox

- for work in electrostatic areas
- made of fiberglass
- non conductive
- reading in mm/inch
- non conductive
- flat depth gauge
- 4-way measurements
- in box



Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Schnabellänge Jaws mm	Ablesung Reading mm	Euro/St. Euro/Pc.
01007004	150	40	0,1	16,00