

Depth vernier caliper with hook, reversible, Nonius 1/20 mm or 1/50 mm

- Messstange umsteckbar
- rostfreie, gehärtete Ausführung
- blendfrei mattverchromter Ablesebereich
- Nonius 1/20 = 0,05 mm oder 1/50 = 0,02 mm
- Genauigkeit nach DIN 862
- Lieferung im Etui

- measuring rod changeable
- made of stainless steel
- scale and nonius satin chrome finished
- nonius 1/20 = 0.05 mm or 1/50 mm = 0.02 mm
- accuracy DIN 862
- in case



umsteckbar/changeable


Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Brückenlänge (a) Base mm	Nonius mm	b mm	c mm	d mm	Euro/St. Euro/Pc.
01016020	150	100	1/20	10,5	20	10	72,00
01016023	200	100	1/20	10,5	12	10	74,00
01016034	200	100	1/50	10,5	12	10	77,00
01016028	300	150	1/20	10,5	17	12	95,00
01016035	300	150	1/50	10,5	17	12	95,00
01016030	400	150	1/20	10,5	17	12	150,00
01016031	500	150	1/20	10,5	17	12	195,00

Tiefen-Messschieber, parallaxfreie Ablesung mit Prismenführung

Depth vernier caliper, parallax-free reading, with prisma

- mit Prismenführung
- aus Werkzeugstahl
- mit Messbrücke 40 mm
- parallaxfreie Ablesung 0,05 mm
- Lieferung im Etui

- with double prism
- made of tool steel
- Base 40 mm
- parallax-free
- in case

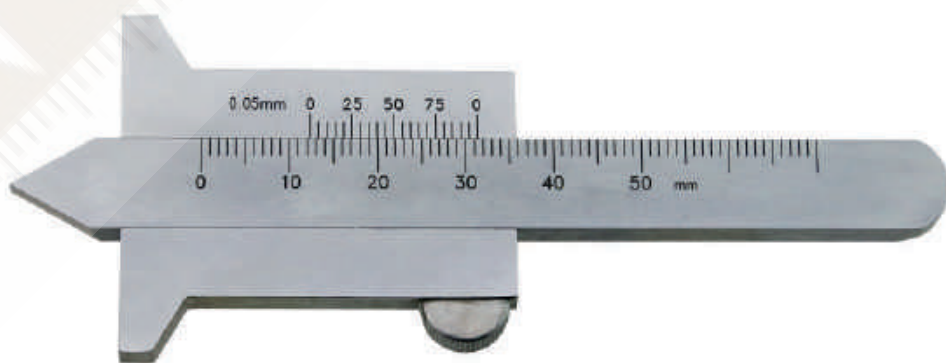

parallaxfrei / parallax-free

Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Brückenlänge Base mm	Euro/St. Euro/Pc.
01015003	50	40	22,00
01015004	100	40	31,00