ROST

frei

R07

R08

Digital bevel protractor

- Anzeige in Grad und Winkelminuten
- · Messbereich: -360° bis +360°
- · Ablesung 1" bzw. 0,01°
- · Messgenauigkeit: ± 4'
- · mit 150 mm und 300 mm Messschiene
- · Lieferung im Holzkasten
- · display in degree and minute
- · range: -360° until +360°
- · reading 1" or 0,01°
- accuracy $\pm 4'$
- with 150 mm and 300 mm rule
- · in wooden case



	3	
mit Zusatzwinkel und		
Messschiene 📗		
with additional angle		COLUMN TO A STATE OF THE PARTY
and rule		

Datenausgang

ON / OFF

HOLD

DATA PRESET

ABS/INC

mm / inch (Unit)

Bestell-Nr.	Messbereich	Schiene	Euro/St.
Order-No.	Range °	Blade mm	Euro/Pc.
05059994	4 x 90°, 2 x 180°, 360°	150 + 300	520,00

Aufgrund der Beschaffenheit des Anschlages kann der Winkel erst ab 1° geeicht werden This protractor is adjustable only st 1°

Universal-Winkelmessgerät

Universal bevel protractor

- · mit Lupe und Feineinstellung
- · parallaxfreie Ablesung am Nonius, Ablesung mattverchromt
- · Skala, 4 x 90°, Ablesung 1/12° = 5'
- Messgenauigkeit: ± 10'
- · mit Zusatzwinkel für kleinere Winkel
- · Lieferung im Holzkasten
- · with fine adjustment and magnifier
- parallaxfree reading, scale satin chrome finished
- · reading 1/12° = 5′, scale range 4 x 90°
- · accuracy ± 10'
- · with additional angle for smaller angles
- in case



Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range °	Schiene Blade mm	Euro/St. Euro/Pc.
05060005	4 x 90	150	125,00
05060006	4 x 90	200	130,00
05060007	4 x 90	300	140,00
05060004	4 x 90	150 + 300	Satz/Set 150,00
05060015	4 x 90	150 + 200 + 300	Satz/Set 165,00




Aufgrund der Beschaffenheit des Anschlages kann der Winkel erst ab 1° geeicht werden This protractor is adjustable only st 1°

Universal-Winkelmessgerät mit Messuhr

Universal bevel protractor with dial indicator

- · mit Messuhr und Feineinstellung
- \cdot Skala, 4 x 90°, Ablesung 1/12° = 5′
- · Messgenauigkeit: ± 5
- · mit Zusatzwinkel für kleinere Winkel
- · Lieferung im Holzkasten
- · with dial indicator and fine adjustment
- · reading 1/12° = 5′, scale range 4 x 90°
- accuracy ± 5'
- · with additional angle for smaller angles

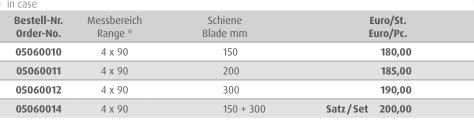





Aufgrund der Beschaffenheit des Anschlages kann der Winkel erst ab 1° geeicht werden This protractor is adjustable only st 1°