

Magnetic dial supports

- mit Feineinstellung
- Messuhr-Aufnahme 8 mm
- Gestänge verchromt
- mit Ein/Aus-Schalter und Prismenfuß
- with fine adjustment
- for dial 8 mm shank
- chromed column
- with on/off switch and prismatic base



06071010


06071005

Bestell-Nr. Order-No.	Gesamthöhe Total height mm	Säule Column mm	Querarm Meas. arm mm	Fuß Base (LxBxH) mm	Magnetkraft Magnet force kg	Euro/St. Euro/Pc.
06071010	228	∅ 12 x 173, M8	∅ 10 x 152	59 x 50 x 55, M8	60	28,00
06071005	283	∅ 16 x 228, M10	∅ 12 x 200	59 x 50 x 55, M10	60	35,00
06071006	Gestänge einzeln, ∅ 12 x 173, M8 / colum single for 06071010					14,00
06063070	Gestänge einzeln, ∅ 16 x 228, M10 / colum single for 06071005					21,00

Magnet-Messtativ mit Zentralklemmung, mechanisch, Gesamthöhe 348 mm

Magnetic dial supports with central clamping, mechanical

- mit mechanischer Zentralklemmung
- mit Feineinstellung
- für Messuhr mit 8 mm Aufnahme und Schwalbenschwanz
- mit Ein/Aus-Schalter und Prismenfuß
- with central mechanical clamping
- fine adjustment
- for dials 8 mm shank housing with dovetail guide
- with on/off switch and prismatic base

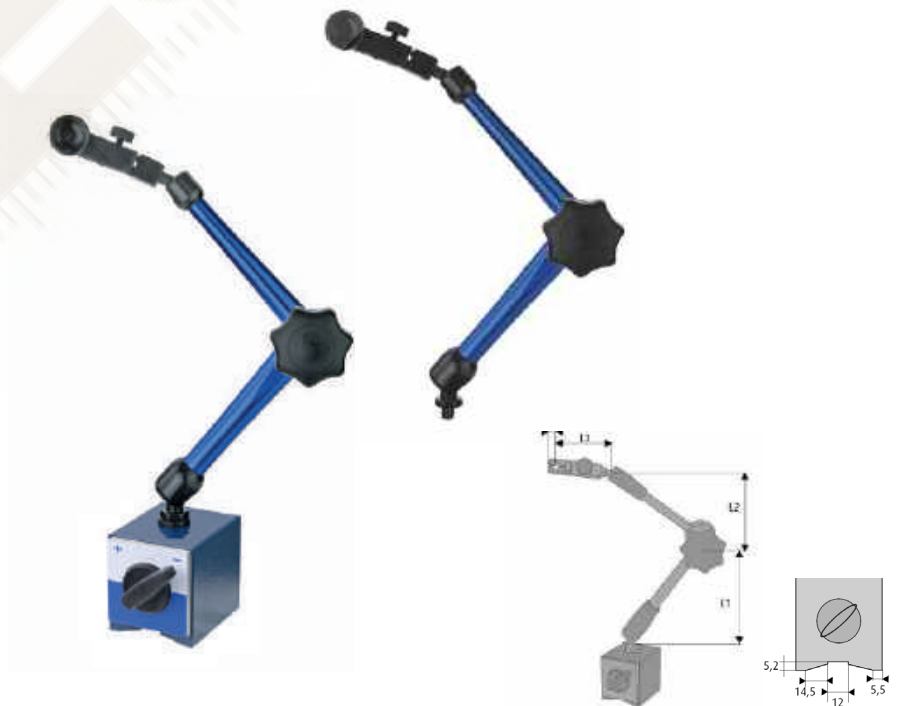

Bestell-Nr. Order-No.	Gesamthöhe Total height mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	Fuß Base (LxBxH) mm	Magnetkraft Magnet force kg	Euro/St. Euro/Pc.
06071009	348	128	105	46	14	59 x 50 x 55, M8	60	60,00
06063071	Gestänge einzeln, H 290, M8/ colum single							40,00