


Magnetic dial supports with central clamping, mechanical

- mit mechanischer Zentralklemmung
 - mit Feineinstellung
 - für Messuhr mit 8 mm Aufnahme und Schwalbenschwanz
 - mit Ein/Aus-Schalter und Prismenfuß
 - Lieferung im Koffer
- with central clamping
 - fine adjustment
 - for dial with 8 mm shank housing with dovetail guide
 - with on/off switch and prismatic base
 - in box



Verpackung / packing
06071040, 06071042, 06071044

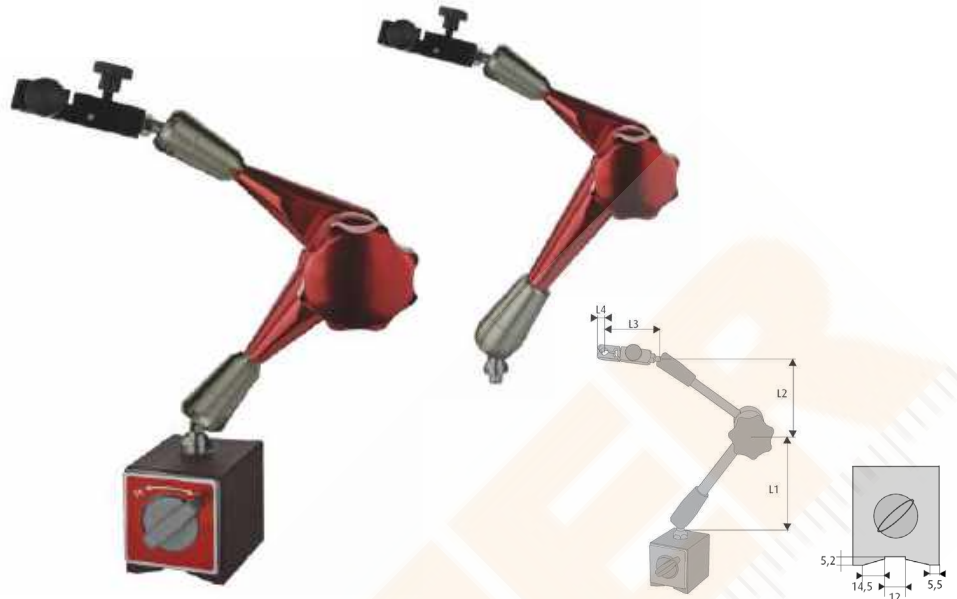

Bestell-Nr. Order-No.	Gesamthöhe Total height mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	Fuß Base (LxBxH) mm	Magnetkraft Magnet force kg	Euro/St. Euro/Pc.
06071040	333	115	90	65	8	61 x 50 x 55, M8	80	195,00
06071041	278	115	90	65	8	nur Gestänge / column single		170,00
06071042	383	165	90	65	8	61 x 50 x 55, M8	100	220,00
06071043	328	165	90	65	8	nur Gestänge / column single		190,00
06071044	423	165	130	65	8	74 x 50 x 55, M8	100	250,00
06071045	368	165	130	65	8	nur Gestänge / column single		200,00

Magnet-Messstativ mit Zentralklemmung, mechanisch, Gesamthöhe 400 mm

Magnetic dial supports with central clamping, mechanical

- mit mechanischer Zentralklemmung
 - mit Feineinstellung
 - für Messuhr mit 8 mm Aufnahme und Schwalbenschwanz
 - mit Ein/Aus-Schalter und Prismenfuß
- with central mechanical clamping
 - fine adjustment
 - for dials 8 mm shank housing with dovetail guide
 - with on/off switch and prismatic base



Bestell-Nr. Order-No.	Gesamthöhe Total height mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	Fuß Base (LxBxH) mm	Magnetkraft Magnet force kg	Euro/St. Euro/Pc.	
06071002	400	160	125	46	14	59 x 50 x 55, M8	60	50,00	
06071012	400	160	125	46	14	61 x 50 x 55, M8	80	55,00	
06071016	Gestänge einzeln, H 345, M8 / column single								42,00