


Magnetic base for measuring stands

- mit Ein/Aus-Schalter und Prismenfuß
- mit Gewinde M8, M10 oder M12
- with on/off switch
- with thread M8, M10 or M12

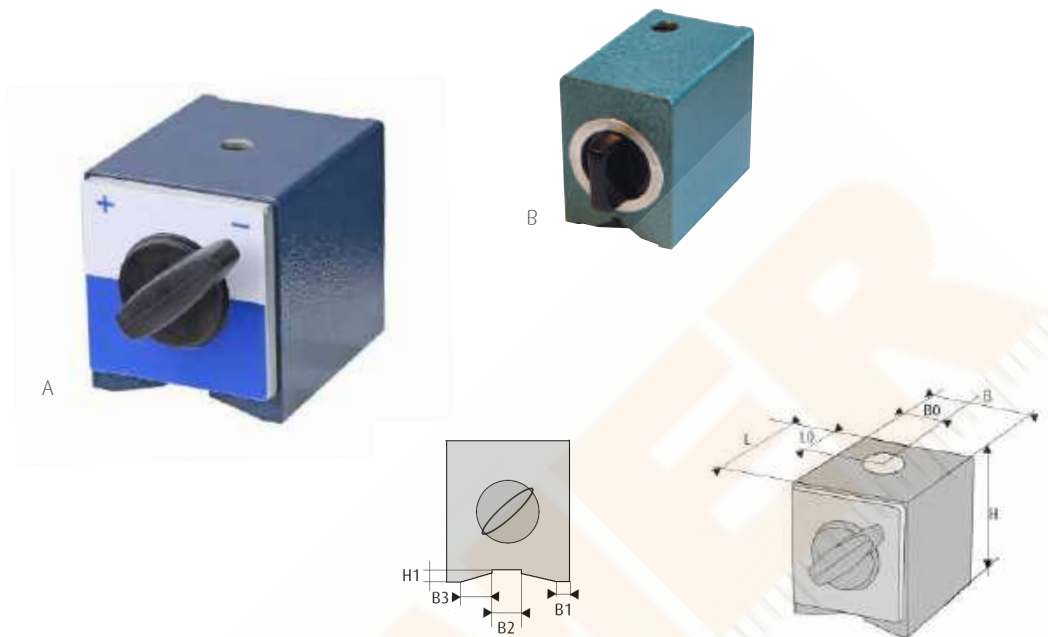

	Bestell-Nr. Order-No.	Fuß Base (LxBxH) mm	Magnetkraft Magnet force kg	B0	L0	B1	B2	B3	H1	Euro/St. Euro/Pc.
A	06071007	59 x 50 x 55, M8	60	25	30	5,5	12	14,5	5,2	19,00
A	06071019	62 x 50 x 55, M8	80	25	31	5,5	12	14,5	5,2	20,00
A	06071021	73 x 50 x 55, M8	100	25	36	5,5	12	14,5	5,2	32,00
A	06071024	59 x 50 x 55, M10	60	25	30	5,5	12	14,5	5,2	18,00
A	06071020	62 x 50 x 55, M10	80	25	31	5,5	12	14,5	5,2	20,00
A	06071022	80 x 50 x 55, M10	100	25	36	5,5	12	14,5	5,2	32,00
B	06071023	70 x 45 x 65, M10	60	14	19	5,5	4	15,0	5,4	40,00
B	06071035	75 x 60 x 80, M12	80	15	25	8,0	4	20,0	15,0	75,00

Magnet-Messtativ mit flexiblem Gestänge

Flexible magnetic dial supports

- mit flexiblem Gestänge
- mit Feineinstellung
- für Messuhr mit 8 mm Aufnahme
- mit Ein/Aus-Schalter und Prismenfuß
- with flexible rods
- with fine adjustment
- for dials 8 mm shank
- with on/off switch and prismatic base



Bestell-Nr. Order-No.	Gesamthöhe Total height mm	Fuß Base (LxBxH) mm	Magnetkraft Magnet force kg	Euro/St. Euro/Pc.
06071015	420	59 x 50 x 55, M8	60	53,00