


Digital caliper with glass rail, 3V, DIN 862

- mit Glasmaßstab zur höheren Genauigkeit
- mit Speichermöglichkeit des Messwertes für spätere Ablesung
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005 inch
- rostfreie, gehärtete Ausführung
- geeignet für 4-fach Messung
- inkl. 3 V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 02026080)
- verwendbar mit oder ohne Antriebsrolle (Passstück im Lieferumfang)
- Lieferung in einer Kunststoffbox
- reading 0.01 mm or 0.0005 inch
- made of stainless steel, hardened
- 4-way measurement
- incl. 3 V battery (type CR2032, art.-no.: 02026080)
- usable with or without roll (fitting included)
- in box

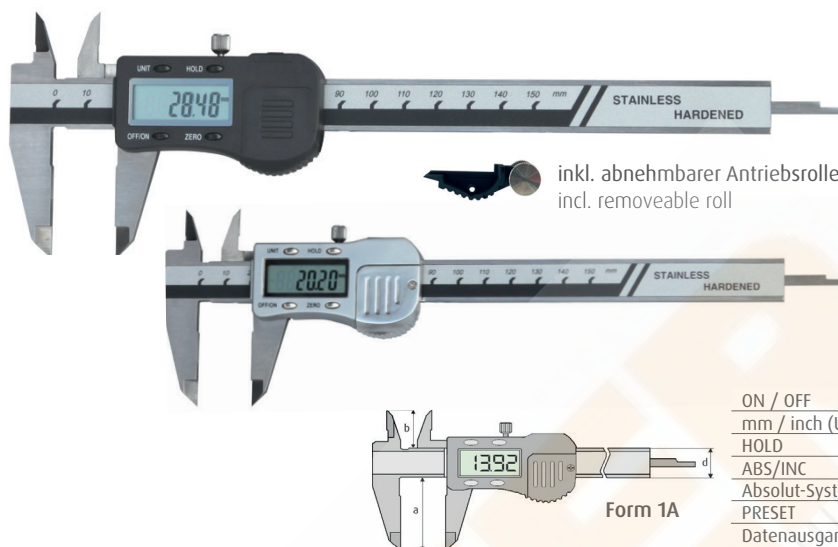

inkl. abnehmbarer Antriebsrolle
incl. removeable roll


Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Gehäuse case	Genauigkeit Accuracy mm	a mm	b mm	d mm		Euro/St. Euro/Pc.
02026195	150	Kunststoff/ plastic	0,03	40	21	16		45,00
02026196	200	Kunststoff/ plastic	0,03	50	24	16		80,00
02026197	300	Kunststoff/ plastic	0,03	60	26	17		130,00
02026065	150	Kunststoff/ plastic	0,03	40	21	16	ø 1,6 mit rundem Tiefenmaß / with round depth bar	50,00
02026240	150	Metall/ metal	0,03	40	21	16		55,00
02026241	200	Metall/ metal	0,03	50	24	16		100,00
02026242	300	Metall/ metal	0,03	60	26	17		155,00
02026089	150	Metall/ metal	0,03	40	21	16	ø 1,6 mit rundem Tiefenmaß / with round depth bar	58,00

Digitaler Messschieber IP 67 DIN 862

629/6

Digital caliper IP 67 DIN 862

- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005 inch
- IP-Schutzklasse IP 67
- rostfreie, gehärtete Ausführung
- geeignet für 4-fach Messung
- DIN 862
- inkl. 3V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 02026080)
- Lieferung in einer Kunststoffbox
- reading 0.01 mm or 0.0005 inch
- IP 67 protection
- made of stainless steel, hardened
- 4-way measurement
- DIN 862
- incl. 3 V battery (type CR2032, art.-no.: 02026080)
- in case

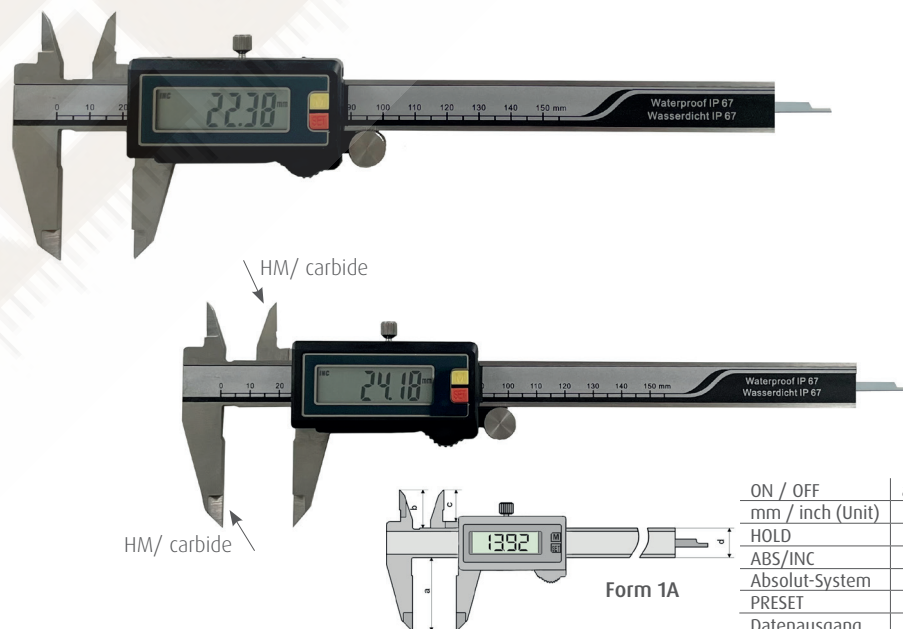

Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Messflächen	Genauigkeit Accuracy mm	a mm	b mm	d mm		Euro/St. Euro/Pc.
02026370	150		0,03	40	21	16	mit rundem Tiefenmaß ø 1,6 mm/ with round depth bar	120,00
02026371	200		0,03	50	24	16		160,00
02026372	300		0,03	60	26	17		240,00
02026375	150	HM / carbide	0,03	40	21	16	mit rundem Tiefenmaß ø 1,6 mm/ with round depth bar	195,00
02026376	200	HM / carbide	0,03	50	24	16		260,00
02026377	300	HM / carbide	0,03	60	26	17		320,00