

Micromar 40 EWRI-V

Digitális kengyeles mikrométer



REFERENCE

FUNKCIÓK

- RESET (Kijelző nullázása)
- ABS (Kijelző nullázása az ORIGIN érték elvesztése nélkül)
- mm/inch
- ORIGIN (Értékbevitel)
- LOCK-Funkció (Billentyűzár)
- TOL (Tűrőhatár és figyelmeztető határérték bevitel)
- HOLD (Értéktartás)
- DATA (Adatátvitel)
- Bi-direkcionális adatátvitel
- (Azonosító számok, egyedi billentyűzár beállítások mérőeszköze továbbítása a MarCom Prof szoftverről.)

TULAJDONSÁGOK

- Éles kontrasztú kijelző
- Rozsdamentes, teljes keresztmetszetben edzett, csiszolt mérőorsó
- 3,5mm szárátmérőjű tapintók befogására alkalmas furattal
- QUICK DRIVE Gyorsállítás
- Nem forgó orsó
- Előre hozott kilincsmű (racsni)
- Lakkozott, hőszigetelt kengyel
- **Software:** MarCom Professional, az alábbi webhelyen ingyenesen letölthető: www.mahr.com/marcom (csak Mahr USB és RS232 csatlakozású adatkábelhez vagy rádiófrekvenciás készülékhez)
- **Digitmagasság:** 10 mm
- **Adatátvitel:** beépített vezetékmentes
- **Energiaellátás:** gombelem, 3 év élettartammal (aktív adatátvitel esetén 0,5 év)
- **IP védelem:** IP 65
- **Tartozékok:** Egy-egy pár az alábbi tapintókból:
 - 40 Ef Sík Ø 6,5 mm
 - 40 Ea Derékszögű Ø2 x 4 mm
 - 40 Et Tányér Ø 11,3 mm
 - 40 Eb Félgömb R=5 mm
 - 40 Ep Kúp 60° Ø 0,3 – 5,5 mm
 - 40 Es Pengeél 0,75 x 4 mm
- **Tartozékok:** Használati utasítás, gombelem, tok




Alkalmazás:

Különböző munkadarabok, mérési feladatokhoz cserélhető, különböző tapintók alkalmazásával. Opcionálisan rendelhető golyós mérőbetéttel menetek középtátmérőinek mérésére is alkalmas.

MŰSZAKI ADATOK

Rendelési szám	Típus	Méréstartomány	Kijelző	Hibahatár	Orsóemelkedés	Mérőerő	Szabvány	Tartozékkal
4157150	40 EWRI-V	0–25	mm/inch	µm	mm	N	DIN 863–3	•

Rendelési szám	a	b	c	Befogófurat
4157150	32	11,5	57	Ø 3,5 x 15,5 mm csapátmérőjű tapintókhoz

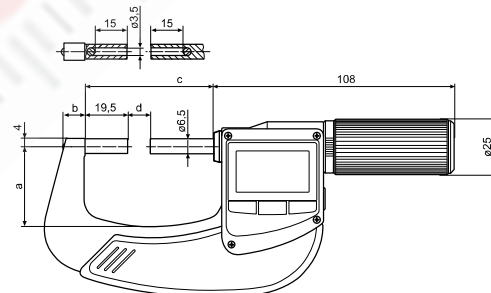

TARTOZÉKOK


Rendelési szám	Leírás	Típus
4102220	Jellevő beépített jeladóval rendelkező mérőeszközökhöz	i-Stick
4102520	Elem 3 V, CR 2032	
4151794	Síktapintó (6,5 mm)	40 Ef
4151795	Csökkentett mérőfelületű tapintó (2,3 x 2 mm)	40 Ea
4151796	Tányértapintó (11,3 mm)	40 Et
4151797	Félgömbtapintó (6,5 mm)	40 Er
4151798	Hegyes Tapintó (60°)	40 Ep
4151799	Késéltapintó (7 x 0,75 mm)	40 Es
4158000	Mikrométer-tartóállvány	41 H
4173210	Síktapintó edzett acélból	40 Za
4511190	Keményfémbetűtes síktapintó	40 Za




41 H




i-Stick




40 Ef




40 Ea




40 Et



40 Er



40 Ep



40 Es