


MaraMeter 844 K. Önbeálló furatmérő készülék

- Csekély kopás a keménykrómozott mérőfelületeknek köszönhetően
- Konstans mérőerő a beépített mérőerő rugónak köszönhetően. Így a mérési eredmények függetlenek a mérést végző személytől
- Univerzálisan alkalmazható. Minden készülék nagy tartományt fog át; ezen belül minden mérethez gyorsan beállítható
- A mérőtapintók, a mérőkészülék-tartók, a mélységmérő hosszabbítók, a derékszögű átalakítók és a mélységi ütközők átfogó moduláris rendszert képeznek
- Szállítási terjedelem: Mérőkészülék-tartó, Működtető tű, Fa tároló doboz, kijelzőkészülék nélkül

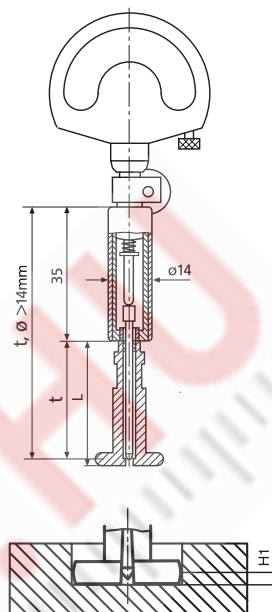

Alkalmazás:


- Furatok átmérőjének, kör alakúságának és kúposágának mérése
- A mérőtapintó rugózó féldarabjait a pontosan leppelt kúpos működtető tű szétfeszíti. Ezt a mozgást a kijelzőkészületekre viszi át

Műszaki adatok


Rendelési sz.	Terméktípus	Névleges méret mm	Egyedi mérőstartomány, tapintó, mm	Mérőstartomány mm	Mérőtapintók száma Stück	Lineáritás-eltérés ritás-eltérés	Ismétlési pontosság f _w μm
4470000	844 K	0,50	0,47 - 0,53	0,47 - 0,97	6	2%, min. 1 μm	1
		0,55	0,52 - 0,58				
		0,60	0,57 - 0,67				
		0,70	0,65 - 0,77				
		0,80	0,75 - 0,87				
		0,90	0,85 - 0,97				
4470001	844 K	1,00	0,95 - 1,15	0,95 - 1,55	5	2%, min. 1 μm	1
		1,10	1,07 - 1,25				
		1,20	1,17 - 1,35				
		1,30	1,27 - 1,45				
		1,40	1,37 - 1,55				
4470002	844 K	1,75	1,50 - 1,90	1,5 - 4,2	10	1%, min. 1 μm	1
		2,00	1,80 - 2,20				
		2,25	2,05 - 2,45				
		2,50	2,30 - 2,70				
		2,75	2,55 - 2,95				
		3,00	2,80 - 3,20				
		3,25	3,05 - 3,45				
		3,50	3,30 - 3,70				
		3,75	3,55 - 3,95				
		4,00	3,80 - 4,20				
4470003	844 K	4,00	3,70 - 4,30	3,7 - 7,3	7	1%, min. 1 μm	1
		4,50	4,20 - 4,80				
		5,00	4,70 - 5,30				
		5,50	5,20 - 5,80				
		6,00	5,70 - 6,30				
		6,50	6,20 - 6,80				
		7,00	6,70 - 7,30				
4470004	844 K	7,50	7,20 - 7,80	6,7 - 10,3	7	1%, min. 1 μm	1
		8,00	7,70 - 8,30				
		8,50	8,20 - 8,80				
		9,00	8,70 - 9,30				
		9,50	9,20 - 9,80				
		10,00	9,70 - 10,30				
4470005	844 K	10,00	9,40 - 10,60	9,4 - 18,6	9	1%, min. 1 μm	1
		11,00	10,40 - 11,60				
		12,00	11,40 - 12,60				
		13,00	12,40 - 13,60				
		14,00	13,40 - 14,60				
		15,00	14,40 - 15,60				
		16,00	15,40 - 16,60				
		17,00	16,40 - 17,60				
		18,00	17,40 - 18,60				

MaraMeter 844 K. Önbeálló furatmérő készülék


Rendelési sz.	Névleges méret mm	Egyedi méréstartomány, tapintó, mm	Méret H1 (szöveg)	L mm	Mérési mélység, mm
4470000	0,50	0,47 - 0,53	0,25	19,50	1,25
	0,55	0,52 - 0,58	0,27	19,50	1,5
	0,60	0,57 - 0,67	0,29	19,50	1,7
	0,70	0,65 - 0,77	0,31	19,50	2,2
	0,80	0,75 - 0,87	0,33	19,50	2,55
	0,90	0,85 - 0,97	0,35	19,50	2,65
4470001	1,00	0,95 - 1,15	0,6	19,50	10,5
	1,10	1,07 - 1,25	0,6	19,50	10,5
	1,20	1,17 - 1,35	0,6	19,50	10,5
	1,30	1,27 - 1,45	0,6	19,50	10,5
	1,40	1,37 - 1,55	0,6	19,50	10,5
4470002	1,75	1,50 - 1,90	0,9	25,30	16
	2,00	1,80 - 2,20	0,9	25,30	16
	2,25	2,05 - 2,45	0,9	25,30	16
	2,50	2,30 - 2,70	1,2	30,60	21
	2,75	2,55 - 2,95	1,2	30,60	21
	3,00	2,80 - 3,20	1,2	30,60	21
	3,25	3,05 - 3,45	1,2	30,60	21
	3,50	3,30 - 3,70	1,2	30,60	21
	3,75	3,55 - 3,95	1,2	30,60	21
	4,00	3,80 - 4,20	1,2	30,60	21
4470003	4,00	3,70 - 4,30	2,0	47,30	38
	4,50	4,20 - 4,80	2,0	47,30	38
	5,00	4,70 - 5,30	2,0	47,30	38
	5,50	5,20 - 5,80	2,0	47,30	38
	6,00	5,70 - 6,30	2,0	47,30	38
	6,50	6,20 - 6,80	2,0	47,30	38
4470004	7,00	6,70 - 7,30	2,0	47,30	38
	7,50	7,20 - 7,80	2,0	47,30	38
	8,00	7,70 - 8,30	2,0	47,30	38
	8,50	8,20 - 8,80	2,0	47,30	45
	9,00	8,70 - 9,30	2,0	47,30	45
	9,50	9,20 - 9,80	2,0	47,30	45
4470005	10,00	9,40 - 10,60	3,3	48,50	45
	11,00	10,40 - 11,60	3,3	48,50	45
	12,00	11,40 - 12,60	3,3	48,50	45
	13,00	12,40 - 13,60	3,3	48,50	45
	14,00	13,40 - 14,60	3,3	48,50	45
	15,00	14,40 - 15,60	3,3	48,50	45
	16,00	15,40 - 16,60	3,3	48,50	80
	17,00	16,40 - 17,60	3,3	48,50	80
	18,00	17,40 - 18,60	3,3	48,50	80



844 Ka



844 Dt



844 Kw

Tartozékok

Rendelési sz.	g	Termékmegnevezés	Terméktípus
4335000		Millimess 0,5 μ m, \pm 25 μ m	1002
4334000		Millimess 1 μ m, \pm 50 μ m	1003
4333000		Millimess 5 μ m, \pm 130 μ m	1004
4337662		Digitális mérőóra, 0,0005 mm, 12,5 mm	1087 BR
4337664		Digitális mérőóra, 0,0005 mm, 12,5 mm	1087 BRi
4346100		Induktív finomkijelző, \pm 0,9 μ m	2001
4470115		Mélységi ütköző, Befogó \varnothing d = 8 mm, A = 24 mm, h = 60 mm	844 Dt
4470120		Rögzíthető derékszögű ütköző 844 Kst mérőállványhoz	844 Ka
4470160		Beállítógyűrű-készlet, 0,5 / 0,55 / 0,6 / 0,7 / 0,8 / 0,9 mm	844 Ke
4470161		Beállítógyűrű-készlet, 1 / 1,1 / 1,2 / 1,3 / 1,4 mm	844 Ke
4470162		Beállítógyűrű-készlet, 1,75 / 2 / 2,25 / 2,5 / 2,75 / 3 / 3,25 / 3,5 / 3,75 / 4 mm	844 Ke
4470163		Beállítógyűrű-készlet, 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 mm	844 Ke
4470164		Beállítógyűrű-készlet, 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm	844 Ke
4470165		Beállítógyűrű-készlet, 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 mm	844 Ke
4470100		Mérőállvány gyors mérésekhez, Tárgasztal átmérő 58 mm, max. munkadarab magasság kb. 100 mm	844 Kst
4470105		Úszótartó 844 Kst mérőállványhoz	844 Ksts
4470070	M6 x 0,75	Hosszabbítók, D = 8 mm, L = 64 mm	844 Kv
4470110	M6 x 0,75	Derékszögű átalakító, L = 26,5 mm, H = 22,5 mm	844 Kw



1087 BR

2001



1003

1004



844 Kst