


MaraMeter 844 NH. Önbeálló furatmérő készülék

- A mérőfej egy keményfém betétes mozgatható mérőcsapból és egy azzal szemben elhelyezkedő fix, cserélhető, edzett vagy választhatóan keményfém golyós ellentapintóból áll
- A mérőcsap mozgását egy gyűrűszegmens viszi át a kijelzőkészülékre
- A széles központosító híd gondoskodik a furatban való automatikus központosításról
- A hőmérséklet-ingadozásra nem érzékeny az invaracélból készült készülékszár és továbbító rudazat miatt
- Nagy kopásállóság a keményfém mérőbetétekkel
- Konstans mérőerő a beépített mérőerő rugónak köszönhetően. Így a mérési eredmények függetlenek a mérést végző személytől
- Univerzálisan alkalmazható. Minden készülék nagy tartományt fog át. Ezen belül minden mérethez gyorsan beállítható
- Mérőfej, mérőkészülék-tartó, mélységmérő hosszabbítók, derékszögű átalakítók és mélységi ütközők átfogó moduláris rendszert képeznek
- Az invaracél a furatmérő készüléket érzéketlenné teszi bármilyen hőmérsékleti hatással szemben. A kezelő személy kezének melege vagy a munkahely környezeti hőmérsékletének emelkedése gyakorlatilag nem befolyásolja a mérési eredményt
- Szállítási terjedelem: Mérőkészülék-tartó, Mérőfej, Ellentapintó, Fa tároló doboz, kijelzőkészülék nélkül

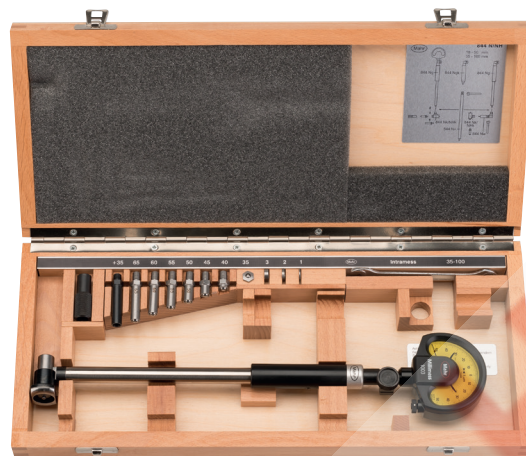


Alkalmazás:

- Furatátmérő, -ütés és -kúposág, valamint párhuzamos felületek távolságának mérése

Műszaki adatok

Rendelési sz.	Terméktípus	Méréstartomány	Mérőtapintó út	Mérési mélység, mm	Hibahatár G_e	Ismétlési pontosság f_w
		mm	mm	mm	μm	μm
4475000	844 NH	18 – 50	1,3	115	2	0,5
4475001	844 NH	35 – 100	1,3	148	2	0,5
4475002	844 NH	100 – 250	1,6	230	2	0,5
4475003	844 NH	250 – 400	2,6	336	3	1,5
4475004	844 NH	400 – 800	2,6	336	3	1,5
4475005	844 NH	250 – 800	2,6	336	3	1,5

Rendelési sz.	a	b	c	d	e
	mm	mm	mm	mm	mm
4475000	5,3	8	115	63	22
4475001	8,5	12	148	80	22
4475002	11,5	18	230	100	25
4475003	16	24	366	110	28
4475004	17,5	24	366	110	28
4475005	17,5	24	366	110	28

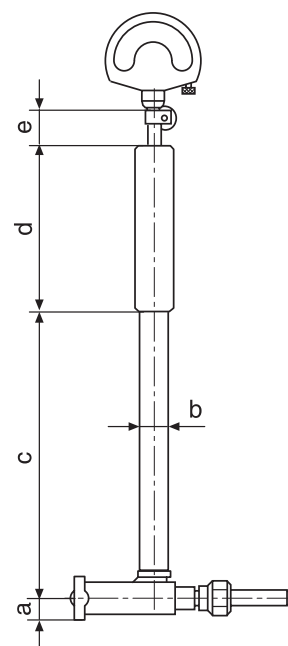

MaraMeter 844 NH. Önbeálló furatmérő készülék

Tartozékok

Rendelési sz.	Termékmegnevezés	Terméktípus
4335000	Millimess 0,5 μm , $\pm 25 \mu\text{m}$	1002
4334000	Millimess 1 μm , $\pm 50 \mu\text{m}$	1003
4333000	Millimess 5 μm , $\pm 130 \mu\text{m}$	1004
4337662	Digitális mérőóra, 0,0005 mm, 12,5 mm	1087 BR
4337664	Digitális mérőóra, 0,0005 mm, 12,5 mm	1087 BRi
4346100	Induktív finomkijelző, $\pm 0,9 \mu\text{m}$	2001
4800120	Tartó, Befogási tartomány 0–70mm	420 h
4800121	Tartó, Befogási tartomány 0–120mm	420 h
4800122	Tartó, Befogási tartomány 100–220mm	420 h
4800123	Tartó, Befogási tartomány 100–420mm	420 h
4800124	Tartó, Befogási tartomány 400–820mm	420 h
4474080	Beállítóhíd (70 x 12 mm), méréstartományhoz 18–250 mm	844 Neb
4474081	Beállítóhíd (165 x 17 mm), méréstartományhoz 18–400 mm	844 Neb
4474082	Beállítóhíd (320 x 20 mm), méréstartományhoz 18–800 mm	844 Neb
4474050	Mérőkészülék-tartó, rövid (18–50 mm)	844 Ngk
4474051	Mérőkészülék-tartó, rövid (35–100 mm)	844 Ngk
4474052	Mérőkészülék-tartó, rövid (100–250 mm)	844 Ngk
4474053	Mérőkészülék-tartó, rövid (250–800 mm)	844 Ngk
4474060	Mélységmérő hosszabbító (250 mm) méréstartományhoz 35–100 mm	844 Nv
4474061	Mélységmérő hosszabbító (250 mm) méréstartományhoz 100–250 mm	844 Nv
4474062	Mélységmérő hosszabbító (500 mm) méréstartományhoz 100–250 mm	844 Nv
4474063	Mélységmérő hosszabbító (250 mm) méréstartományhoz 250–800 mm	844 Nv
4474064	Mélységmérő hosszabbító (500 mm) méréstartományhoz 250–800 mm	844 Nv
4474066	Mélységmérő hosszabbító (250 mm) méréstartományhoz 18–50 mm	844 Nv
4474070	Derékszögű átalakító, Furatmélység45mm, méréstartományhoz 18–50 mm	844 Nw
4474071	Derékszögű átalakító, Furatmélység55mm, méréstartományhoz 35–100 mm	844 Nw
4474072	Derékszögű átalakító, Furatmélység70mm, méréstartományhoz 100–250 mm	844 Nw
4470098	Talp 420 h tartó felállításához 420 mm-ig	844 ef
4470095	Mérőcsőr (60 x 9,5 x 9 mm), méréstartományhoz 18–800 mm	844 em



1004



1003



1002



2001



1087 BRi



1087 BR



844 em



844 Neb



844 ef