


# MarCal 16 EWRI-SM / 16 EWR-SM. Digitális tolómérők különleges alkalmazásokhoz


## Funkciók 16 EWRI-SM:

- ON/OFF
- AUTO-ON / OFF
- mm/inch
- LOCK funkció (billentyűzet zárolás)
- RESET (kijelző nullázása)
- PRESET (előre beállított méret)
- DATA (adatátvitel)
- HOLD (mérési érték tárolás)

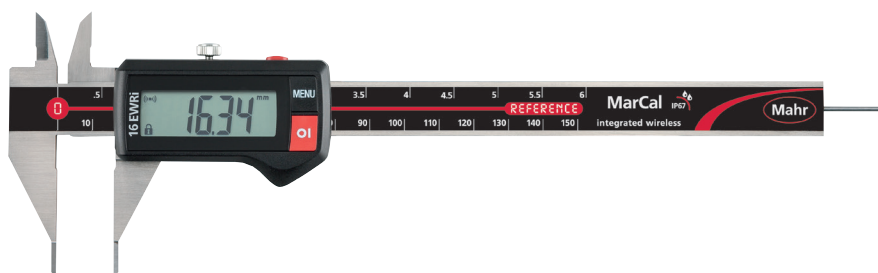

## Funkciók 16 EWR-SM:


- ON/OFF
- AUTO-ON / OFF
- mm/inch
- LOCK funkció (billentyűzet zárolás)
- RESET (kijelző nullázása)
- DATA (adatátviteli kábellel együtt)

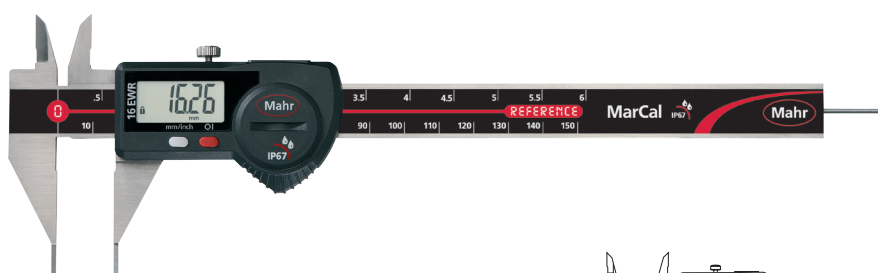

- Kontrasztos számkijelző
- Rögzítőcsavar, fent
- Lepelet vezetőpályák
- Mérőélek belső méréshez
- Csúszkák és sínek anyaga edzett, rozsdamentes
- Lépcső (különbség) mérés
- Azonnal kész a mérésre a referenciarendszernek köszönhetően
- Megemelt vezetőpályák a mérőlécek védelméért
- Kiváló ellenállás por, hűtő- és kenőanyagok ellen
- A csúszkán forgácsolóval

## Alkalmazás:


Hegyes mérőszárral, pl. a horonytávolságok mérésére

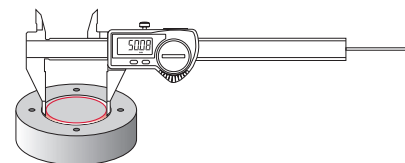

## Műszaki adatok

Rendelési sz.	Terméktípus	Méréstartomány	Osztásérték	Hibahatár	Szabvány	Mélységmérő
		mm	mm/inch	mm		
4103376	16 EWRI-SM	0 – 150	0,01 / 0,0005"	0,03	Gyári szabvány	kerek
4103076	16 EWR-SM	0 – 150	0,01 / 0,0005"	0,03	Gyári szabvány	kerek

Rendelési sz.	a	c	d	e	b
	mm	mm	mm	mm	mm
4103376	10	16,5	235	16	40
4103076	10	16,5	235	16	40

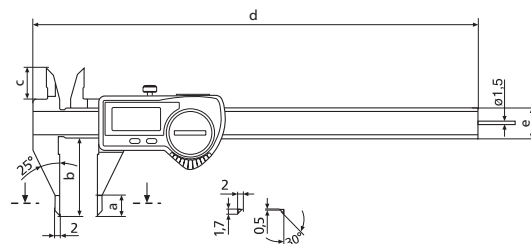

## Tulajdonságok 16 EWRI-SM:

- **Szoftver:** MarCom Professional ingyenesen letölthető: [www.mahr.com/marcom](http://www.mahr.com/marcom) (csak Mahr adatkábelhez és USB és RS232 adatcsatlakozóval felszerelt rádiós rendszerekhez)
- **Számjegyek magassága:** 11 mm
- **Adatinterfész:** Beépített vezeték nélküli kapcsolat
- **Energiaellátás:** Elem, kb. 3 év üzemidő (fél év aktív adás üzemmódban)
- **IP védelmi fokozat:** IP 67
- **Szállítási terjedelelem:** Elem, Kezelési útmutató, Tok

## Tulajdonságok 16 EWR-SM:

- **Szoftver:** MarCom Professional ingyenesen letölthető: [www.mahr.com/marcom](http://www.mahr.com/marcom) (csak Mahr adatkábelhez és USB és RS232 adatcsatlakozóval felszerelt rádiós rendszerekhez)
- **Számjegyek magassága:** 8,5 mm
- **Adatinterfész:** USB, Opto RS232C, Digimatic
- **Energiaellátás:** Elem, kb. 3 év üzemidő
- **IP védelmi fokozat:** IP 67
- **Szállítási terjedelelem:** Elem, Kezelési útmutató, Tok

## Tartozékok

Rendelési sz.	Mérőkészülékhez	Termékmegnevezés	Terméktípus
4102220	16 EWRI-SM	Rádióvevő	i-Stick
4102357	16 EWR-SM	USB adatátviteli kábel (2 m)	16 EXu
4102410	16 EWR-SM	RS232C adatátviteli kábel (2 m)	16 EXr
4102520	16 EWRI-SM, 16 EWR-SM	3 V, CR 2032 elem	
4102915	16 EWR-SM	Adatátviteli kábel Digimatic (2 m)	16 EWd



i-Stick

# PRECIMER