

Micromar 40 EWR

Digitális kengyeles mikrométer




FUNKCIÓK

- RESET (kijelző nullázása)
- ABS (nullázáskor a kijelző nem veszi el az ORIGIN értéket)
- mm/inch
- ORIGIN (előzetes méretbeállítás)
- LOCK funkció (billentyűzet zárolás)
- TOL (tűrés- és figyelmeztetési határok megadása)
- HOLD (mérési érték tárolás)
- DATA (adatátviteli kábellel együtt)
- Kétirányú adatinterfész (jellemző értékek külső lekérdezése és egyéni funkciózárolások beállítása a MarCom szoftverrel)

TULAJDONSÁGOK


- Kontrasztos számkijelző
- Mérőorsó, rozsdamentes, teljesen edzett és köszörült
- Mérőorsó és ülék, keményfém betétes
- Gyorsállítás
- Előrehúzott racsní
- Festett acélkengyel, hőszigetelt
- Szoftver:** MarCom Professional ingyenesen letölthető www.mahr.com/marcom (csak Mahr adatkábelhez és USB és RS-232 adatcsatlakozóval felszerelt rádiós rendszerekhez)
- Számjegyek magassága:** 10 mm
- Adatinterfész:** MarConnect (kétirányú), USB, Digimatic
- Energiaellátás:** Elem, kb. 2 év üzemidő
- Elem típusa:** CR 2032 (3V lítium)
- IP védelmi fokozat:** IP 65
- Szállítási terjedelem:** Kezelési útmutató, Elem, Beállító etalon (25–50 mm méréstartománytól), Tok

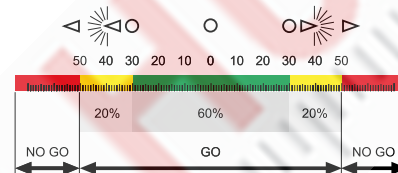

MŰSZAKI ADATOK

Rendelési sz.	Típus	Méréstartomány	Osztásérték	Hibahatár	Párhuzamosság-eltérés	Síklapúság-eltérés
		mm	mm/inch	µm	µm	µm
4157000	40 EWR	0–25	0,001 / .00005"	2	2	0,6
4157001	40 EWR	25–50	0,001 / .00005"	2	2	0,6
4157002	40 EWR	50–75	0,001 / .00005"	3	3	0,6
4157003	40 EWR	75–100	0,001 / .00005"	3	3	0,6
4157004	40 EWR	100–125	0,001 / .00005"	6	3	0,6
4157005	40 EWR	125–150	0,001 / .00005"	6	3	0,6
4157006	40 EWR	150–175	0,001 / .00005"	7	4	0,6
4157007	40 EWR	175–200	0,001 / .00005"	7	4	0,6
4157015	40 EWR	0–100	0,001 / .00005"			

Rendelési sz.	Orsó menet-emelkedés	Mérőőrő	Szabvány	Mikrométerek száma	a	b	c
	mm	N			mm	mm	mm
4157000	0,5	5–10	Gyári szabvány		24	9,5	32
4157001	0,5	5–10	Gyári szabvány		36	11	57
4157002	0,5	5–10	Gyári szabvány		45	13	82
4157003	0,5	5–10	Gyári szabvány		57	13	107
4157004	0,5	5–10	DIN 863–1		73	13	132
4157005	0,5	5–10	DIN 863–1		82	13	157
4157006	0,5	5–10	DIN 863–1		95	13	182
4157007	0,5	5–10	DIN 863–1		106	13	207
4157015	0,5	5–10	Gyári szabvány	4			



TARTOZÉKOK

Rendelési sz.	Leírás	Típus
4102603	Adatátviteli kábel USB, kétirányú (2 m)	DK-U1
4102606	Adatátviteli kábel Digimatic (2 m)	DK-D1
4158000	Tartó, kengyeles mikrométerek befogására	41 H



41 H